

Инфо-табло

Инфо-табло отличается равномерным освещением и высокой четкостью даже при просмотре сбоку. Выберите пленку с изображением из набора и поместите ее либо под либо над матовой крышкой табло. в зависимости от того должна ли пиктограмма или надпись быть видна только при включении или всегда.

При использовании выключателя с подсветкой можно контролировать состояние инфо-табло.


Применение: напр., в приемных, у кабинетов врачей и т.д.

Самостоятельное изготовление текстовых и графических табличек



Используя компьютер и соответствующие программы, возможно изготовить собственные таблички. Они могут быть распечатаны на цветном или черно-белом лазерном или чернильном принтере на прозрачной пленке.



Технические данные	Вставка и накладка инфо-табло
Номинальное напряжение	230 В~, 50/60 Гц
Номинальный ток	24 мА
Мощность индикатора	750 мВт
Частота включений	любая
Время работы	25 000 часов
Цвет подсветки	белый
Рабочая тем-ра	10°C до 30°C
Степень защиты	IP20
Клеммы	винтовые клеммы для макс. 2,5 мм ² или 2 x 1,5 мм ²
арт.: вставка	2949
арт.: накладка	1345 ..

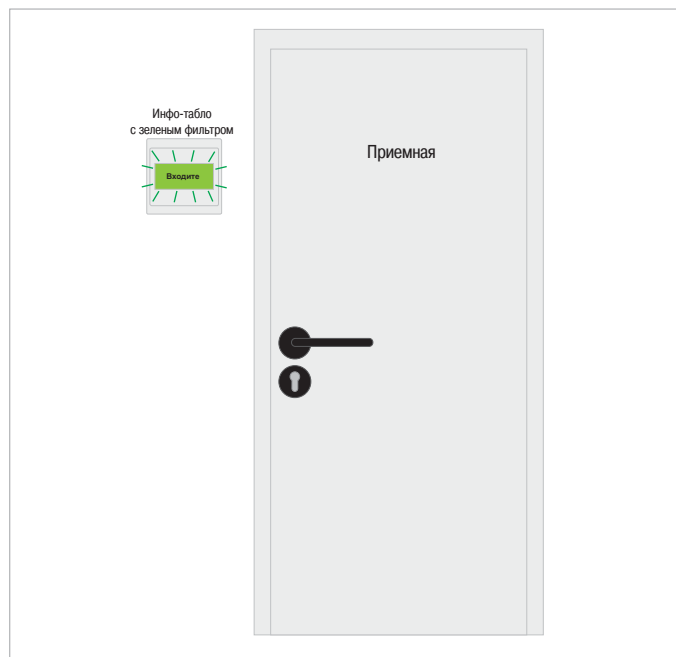

Вставка инфо-табло

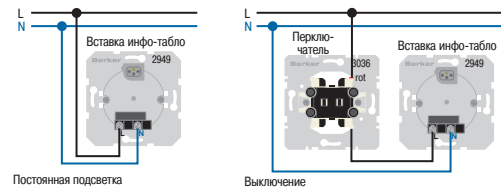

Контрольная подсветка
Лампа подсветки горит, только когда
инфо-табло включено.
Удалите контактный язычок
с модуля подсветки.

Лампа-стробоскоп

Устройство было создано специально для случаев, когда световой сигнал должен быть четко различим даже на очень больших расстояниях. Сигналы тревоги или ошибки от различных устройств, напр. датчиков движения, охранных центров преобразуются во вспышки света, видимые на большом расстоянии, таким образом способствуя своевременному оповещению. Световой поток распространяется от газоразрядной трубки через колпак с частотой примерно 1,2 Гц. При отражении света от стен и потолка, эффективность лампы-стробоскопа значительно возрастает. Световые вспышки продолжаются, пока на лампу-стробоскоп подается напряжение. Ударопрочный и влагозащитный корпус позволяет использовать лампу в частных, производственных и коммерческих зданиях, как внутри их, так и снаружи.

Технические данные	Лампа-стробоскоп
Номинальное напряжение	230В, 50/60 В
Тип лампы	ксеноновая газоразрядная
Способ поджога	емкостный внешний
Мощность лампы	макс. 8 Вт с
Световая мощность	1,12 Вт с
Частота мигания	прим. 1,3 Гц
Подключение	нейтраль и фаза
Тем-ра окружающей среды	макс. 50°C
Степень защиты корпуса	IP66
арт.:	5154

Размеры лампы-стробоскопа

