



Трансформаторы Tronic-Dimm Усилители для трансформаторов Tronic-Dimm



Регулируемые трансформаторы и усилители Tronic предназначены для управления низковольтными 12В галогенными лампами. Трансформаторы Tronic-Dimm могут включаться и регулироваться при помощи дополнительной кнопки/кнопок с НО контактом. При этом короткое нажатие приводит к включению или выключению, а удерживание кнопки плавно прибавляет или убавляет яркость. Значение яркости сохраняется в памяти до следующего включения освещения. К трансформатору Tronic-Dimm можно подключать до 5 усилителей Tronic-Dimm, для этого управляющий вход усилителей соединяется с управляющим выходом трансформатора. В свою очередь к каждому усилителю можно подключить еще 5 усилителей. Максимальная мощность ограничена только возможностями местной электрической сети и автоматическими выключателями. Для дополнительной информации свяжитесь с представителями энергетической компании. Все устройства должны быть включены в одну фазу. Максимальная длина управляющих проводов должна составлять не более 20 м. Провода первичной цепи - 230 В не должны лежать параллельно или скрещиваться с проводами вторичной цепи - 12В.

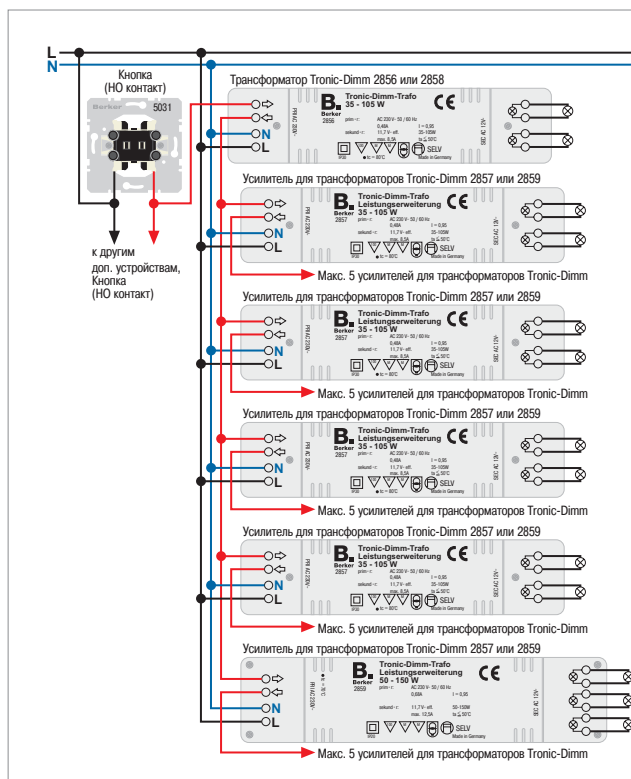

Трансформаторы Tronic-Dimm Усилители для трансформаторов Tronic-Dimm

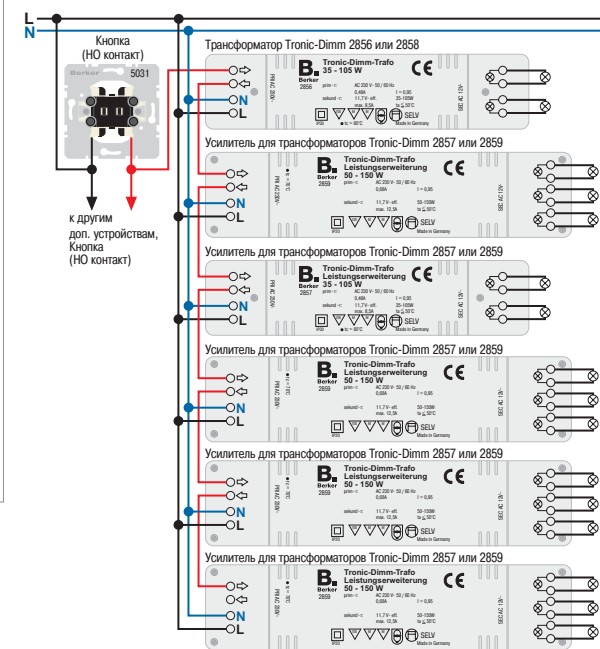

Использование модуля защиты от перенапряжения

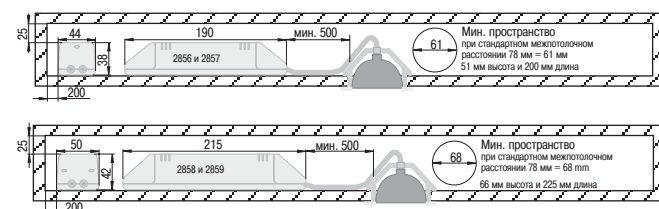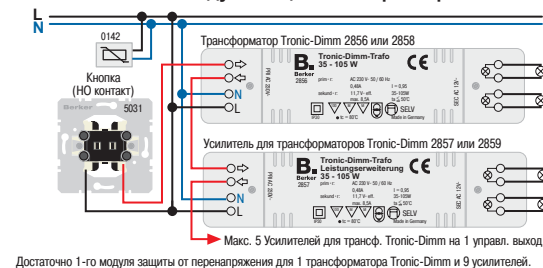

Технические данные	Трансформаторы Tronic-Dimm		Усилители для трансформаторов Tronic-Dimm	
Артикул	2856	2558	2857	2859
Номинальное напряжение	230 В~, 50/60 Гц	230 В~, 50/60 Гц	230 В~, 50/60 Гц	230 В~, 50/60 Гц
Номинальная мощность	35 - 105 Вт	50 - 150 Вт	35 - 105 Вт	50 - 150 Вт
Входной ток	0,48 А	0,68 А	0,48 А	0,68 А
Выходное напряжение	11,7 В~ эффективн., 40 кГц	11,7 В~ эффективн., 40 кГц	11,7 В~ эффективн., 40 кГц	11,7 В~ эффективн., 40 кГц
Тем-ра окружающей среды, макс.	ta ≤ 50 °C	ta ≤ 50 °C	ta ≤ 50 °C	ta ≤ 50 °C
Тем-ра корпуса, макс.	tc = 80 °C	tc = 70 °C	tc = 80 °C	tc = 70 °C
Длина вторичного провода, макс.	2 м	2 м	2 м	2 м
Расстояние до заземленных поверхностей	40 см	40 см	40 см	40 см
Коэффициент мощности I	0,95	0,95	0,95	0,95
Вес	199 гр	302 гр	199 гр	302 гр