


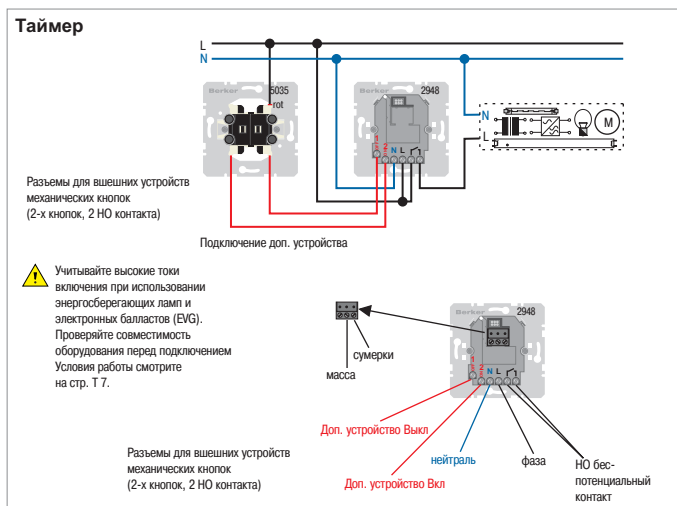

Таймер

Таймер позволяет включать/выключать по времени различную нагрузку до 1000 Вт. Также возможно включение света в зависимости от освещенности при использовании сумеречного датчика. Заданное время включения и выключения может быть скорректировано при помощи настраиваемой (+/- 1 час 59 минут) астрофункции до реального времени восхода и заката в данной местности. Таймер-функция позволяет включать свет через заданный промежуток времени от 1 минуты, до 23 часов 59 минут. Подключение дополнительного устройства (кнопка с 2 НО контактами) добавляет ручное управление. Ручное управление имеет приоритет перед автоматическим.

Астро функция

При задействовании астро функции, время включения попадающее на светлое время переносится на время заката, а попадающее на темное время не изменяется. Время выключения попадающее на светлое время переносится на время восхода, попадающее на темное время не изменяется. На диаграмме изображена астрокривая для недель с 12 по 40, учитывающая переход на летнее время.

Сумеречная функция (только с устройствами-накладками с датчиком):

Сумеречная функция включает свет примерно за 90 минут до заката (см. астрокривую). Примерно через 4 минуты, как освещенность станет ниже заданной, свет отключается.

Технические данные

Технические данные	Вставка с таймером-накладкой с дисплеем
Номинальное напряжение	230 В-, 50/60 z, требуется нейтральный провод
Контакт	1 НО безпотенциальный
Нагрузка	1000 Вт/ВА 230 В лампы галогенные и накаливания трансформаторы Topic 750 Вт обмот. трансформаторы (с мин. нагр. 85% от ном. мощн.) общая мощность, включая потери на трансформаторе не должна превышать 500 ВА флуоресцентные лампы, некомпенсированные 500 ВА параллельно компенсированные 400 ВА двойное включение 1000 ВА
Потребляемая мощность	0,7 Вт
Интервал времени включения	мин. 1 минута
Реверсивное время	мин. 500 мс
Время включения	макс. 18 в 2 программах
Точность хода	+/- 1 минута в месяц
Запас хода	прим. 24 часа (батарея не требуется)
Заданное значение освещенности (только 1738..)	прим. 6 - 300 Лкх
Таймер-функция (обратный отсчет)	1 мин. до 23 час. 59 мин.
Случайный генератор	+/- 15 минут
Астро программа	сдвигается на +/- 1 час 59 мин.
Безопасность	автоматический выключатель 16 А
Подавление помех	согласно EN 55015
Рабочая тем-ра	0°C до 45°C
Степень защиты	IP20
Клеммы	винтовые клеммы для макс. 2,5 мм ² или 2 x 1,5 мм ²
арт.:	вставка 2948 + накладка 1736 .. или 1738 ..

Свойства:

- Управление 4-я кнопками
- 2 независимые программы с макс. 18 значениями времени включения (напр. 9 Вкл и 9 Выкл команд)
- Таймер-функция (обратный отсчет времени)
- Случайная функция
- Астрофункция настраиваемая для данной местности +/- 1 час 59 минут.
- Настраиваемый сумеречный датчик
- Переключение на летнее/ зимнее время
- Управление Вкл/Выкл доп. устройством - кнопкой с 2 НО контактами. Для выключения с 2-х и более мест.
- Сброс на начальные установки
- Запас хода 24 часа. (без батарей)
- Ручное управление в любое время

Астрокривая для таймера

